


2. 上ぶた式U形側溝 蓋 (JIS A 5372)

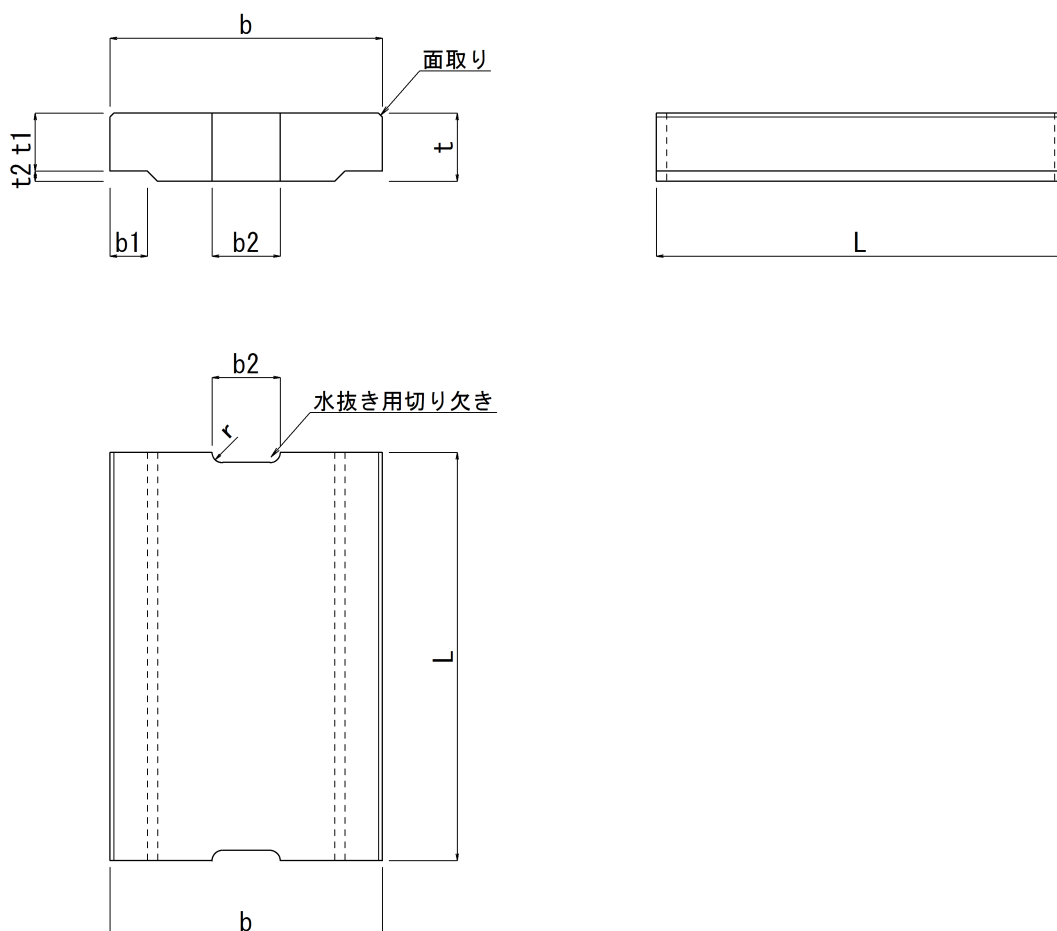

種類	呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		b	b1	t	t1	t2	L	r	b2	
1 種	☆ 240	330	50	45	40	5	600	15	90	19
	☆ 300	400	55	60	50	10			100	31
	360	460		65	55			120	39	
	450	560	60	70	60			150	52	
	600	740	75	75	65			150	74	
2 種	☆ 240	330	50	100	85		15	600	15	90
	☆ 300	400	55			100				53
	360	460	60			120			62	
	450	560	60			120			90	
	600	740	75			150			130	150
許 容 差		±3	±2	±2	±2	±2	±3	-	-	

※1種：主として歩道に設置するもの。

※2種：車両（後輪一輪32kN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場合に、車道に平行して設置するもの。

※「☆印」は、JIS表示認証製品です。

※グレーチング蓋はご相談ください。