
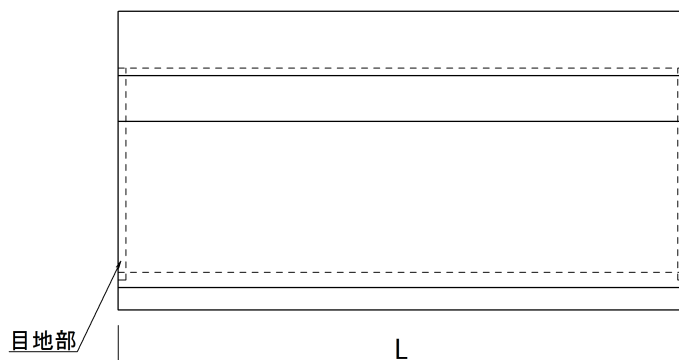


# 5. 落ちふた式U形側溝 本体 (JIS A 5372)

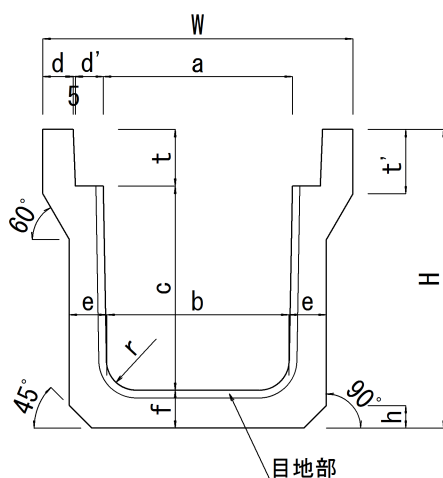

種類	呼び名	寸法 (mm)														参考重量 (kg)			
		W	H	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L				
1種	250	450	395	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	2,000 (1,000)	278(139)			
	300A	500	455	300	280	300			60	60		95				135	339(170)		
	300B		560		270	400			65	65							401(201)		
	300C	600	665	400	260	500			70	70		110				135	477(239)		
	400A		575		370	400			65	65							440(220)		
	400B	680	360	500	70	70			517(259)										
3種	250	460	405	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	2,000 (1,000)	333(167)			
	300A	520	465	300	280	300	50		70	70		40	95			140	50	2,000 (1,000)	419(210)
	300B		565		270	400													80
	300C	675	260	500	70	70	110		50	2,000 (1,000)		585(293)							
	400A	630	580	370								400	55			70	70	516(258)	
	400B		690	360	500	80	80		634(317)										
許容差	-	-	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	-	±3	-	-	±6				

※1種：主として歩道に設置するもの。

※3種：車両（後輪一輪50kN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場合に、車道に平行して設置するもの。

※全種類JIS表示認証製品です。