


# 14. L形側溝 (LS3タイプ)


## 標準タイプ

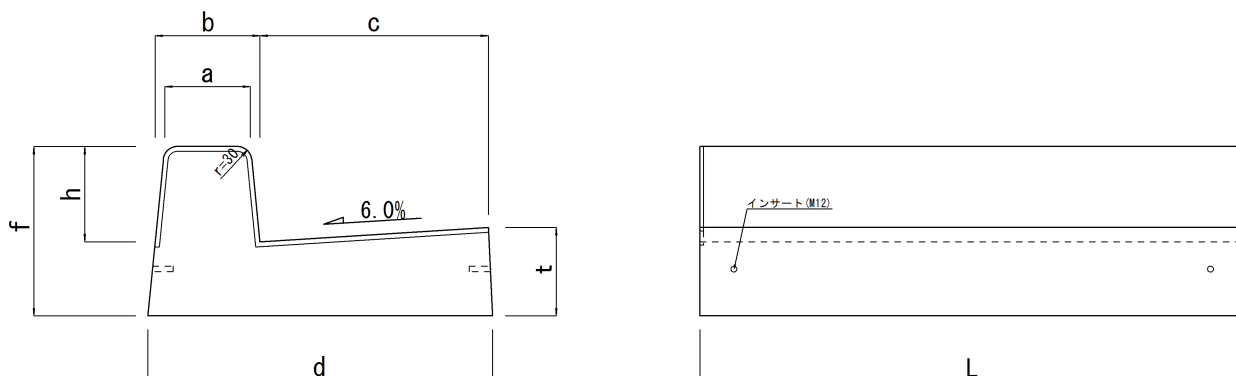

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	f	t	h	L	
h200×t150	180	220	500	739	320	150	200	2,000	605
h200×t200				747	370	200			780
h250×t200				757	420	200			250
許容差	±2	±2	±2	±2	±3	±3	±6	±6	

※デリネータータイプ(φ105 L方向センター)はご相談ください。


## 乗入タイプ

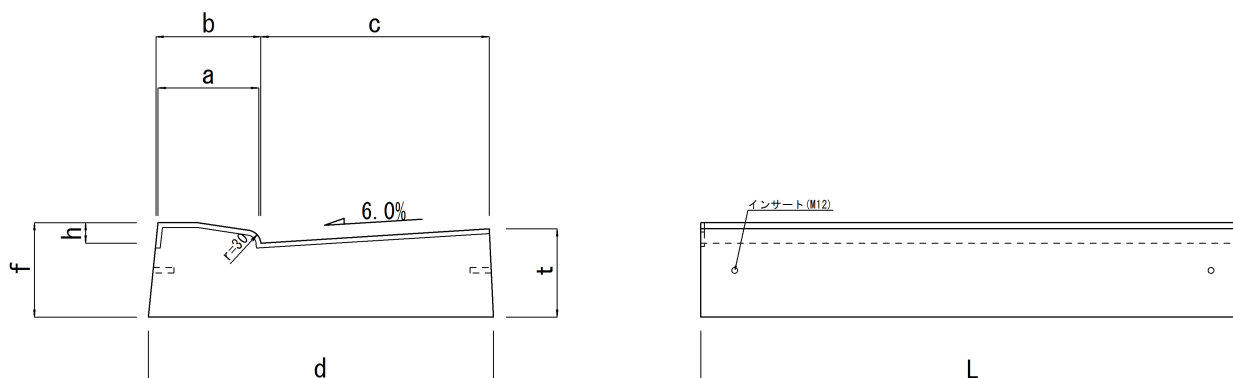

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	f	t	h	L	
h200×t150	213	220	500	739	170	150	50	2,000	475
h200×t200				747	220	200			650
h250×t200				757	220	200			50
許容差	±2	±2	±2	±2	±3	±3	±6	±6	


# 14. L形側溝 (LS3タイプ)

横断歩道タイプ

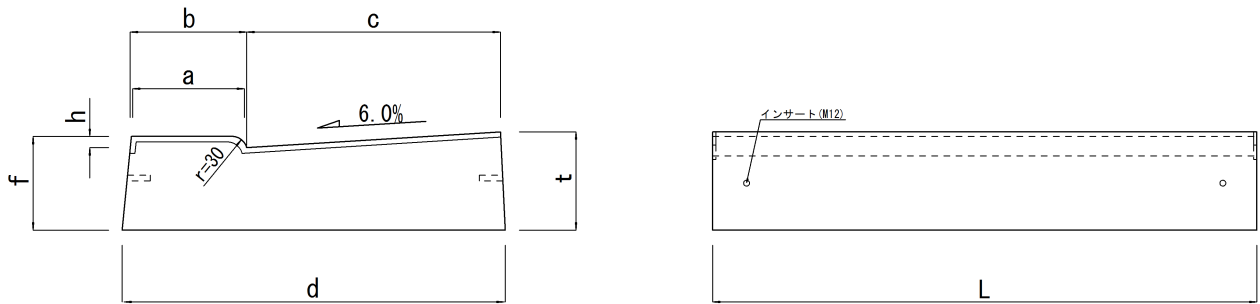

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	f	t	h	L	
h200×t150	216	220	500	739	140	150	20	2,000	455
h200×t200				747	190	200			630
h250×t200				757	190	200			20
許容差	±2	±2	±2	±2	±3	±3	±6	±6	

切下タイプ

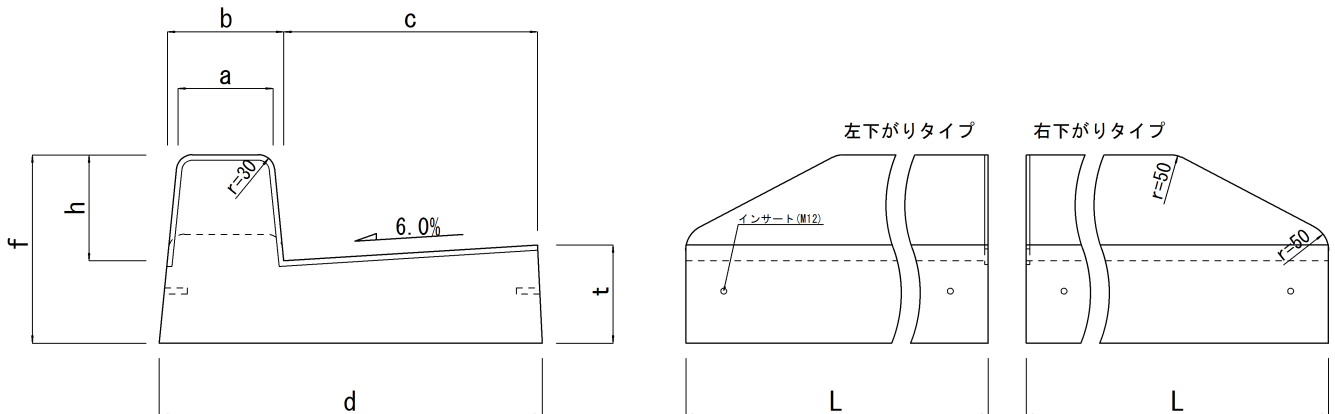

※左右は車道側（エプロン側）から見た場合です。

呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	f	t	h	L	
h200×t150	180	220	500	739	320	150	200	1,000	285
h200×t200				747	370	200			375
h250×t200				757	420	200			250
許容差	±2	±2	±2	±2	±3	±3	±6	±6	