


34. 排水フリューム(底部張出有り)

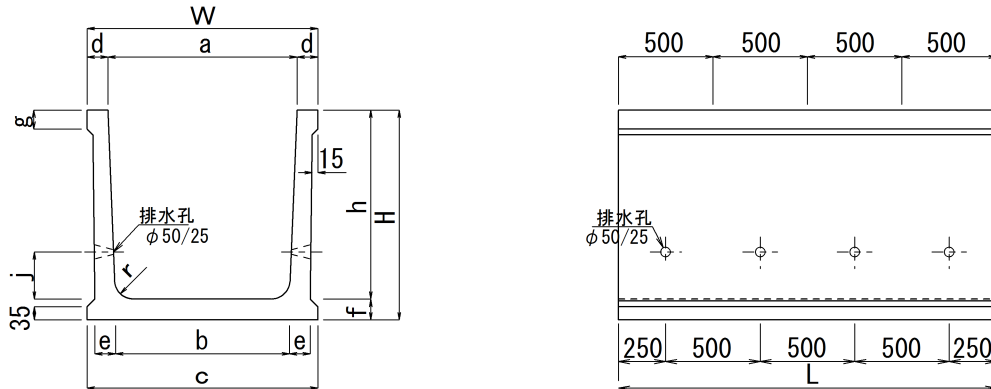

呼び名 h × a	寸 法 (mm)											参考重量 (kg)	抵抗モーメント(1種) (kN・m/m)	抵抗モーメント(2種) (kN・m/m)		
	W	H	b	c	d	e	f	g	r	j	L					
400×300	400	450	270	400	50	50	50	45	50	100	2,000	266	0.329	1.290		
400×400	500		370	500								470			600	314
400×500	600		470	600								314				
500×400	510	555	360	510	55	55	55	50	50	150		370	0.675	1.680		
500×500	610		460	610								396				
500×600	710		560	710								422				
500×700	810		660	810								448				
500×800	910		760	910								475				
500×900	1,010		860	1,010								501				
600×400	520	660	352	520	60	60	60	55	60	150		460	1.091	2.200		
600×500	620		452	620								488				
600×600	720		552	720								516				
600×700	820		652	820							545					
600×800	920		752	920							574					
600×900	1,020		852	1,020							603					
許 容 差	±5	±5	±5	±5	±3	±3	±3	-	-	-	±5					

- ※上記サイズ以外は、ご相談ください。
- ※L調整、ご相談ください。
- ※抵抗モーメントは予告無く変更する場合があります。