


11. 鉄筋コンクリートL形側溝 (JIS A 5372)

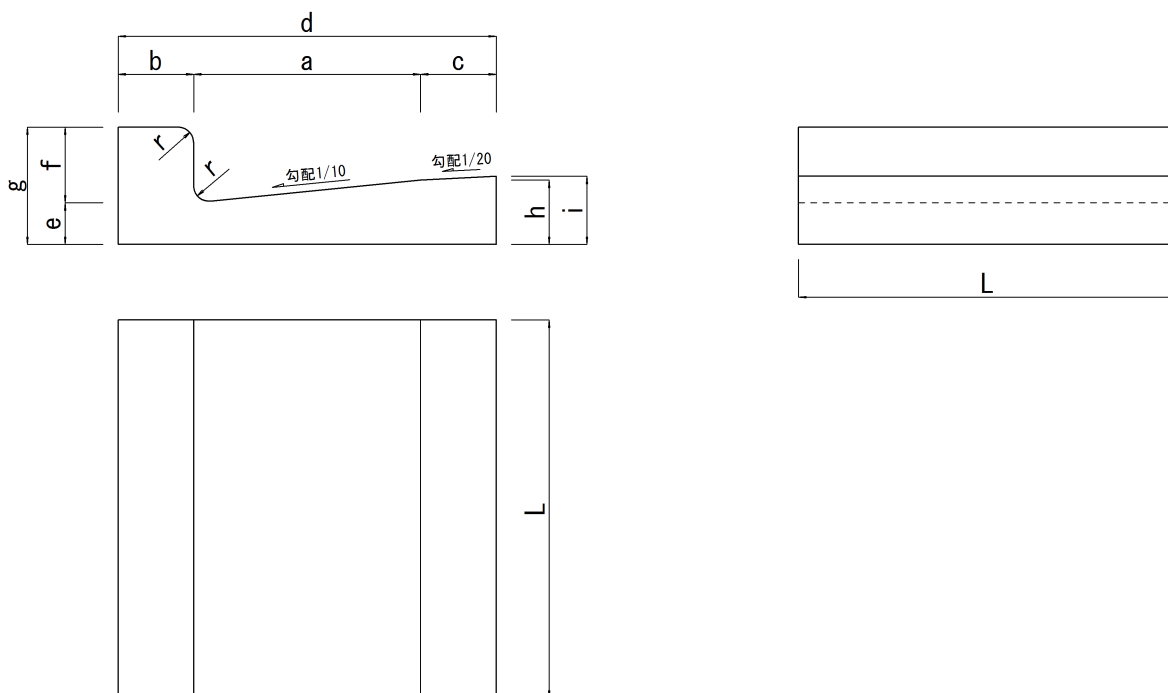


種類	呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	r	L	
1種	☆250A	250	100	-	350	55	100	155	80	-	20	600	44
	☆250B			450	85					56			
	☆300	300		100	500					85			90
特殊	275	380	130+20	120	650	75	200	275	113	115	20	600	117
許容差		-	±2	-	±2	-	±2	±3	-	±3	-	±3	

※1種：主として、100mm以下のマウントアップ形に用いるもの。

※「☆印」はJIS表示認証製品です。

※各種、切下・低頭はご相談ください。

12. 鉄筋コンクリートL形縁塊用下部柵

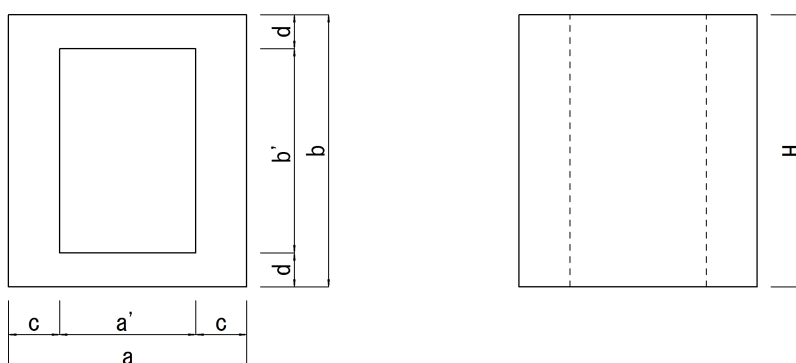

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
	a	a'	c	b	b'	d	H	
250B	450	250	100	600	460	70	600	214
300	500	300						224
特275	560	360	100	600	460	70	600	235
許容差	-	±3	±3	-	±3	±3	±5	